
KGM OPERACIONES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Seccionadores Unipolares a Cuchillas de Media Tensión


HAIVOL® ELECTRICAL

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

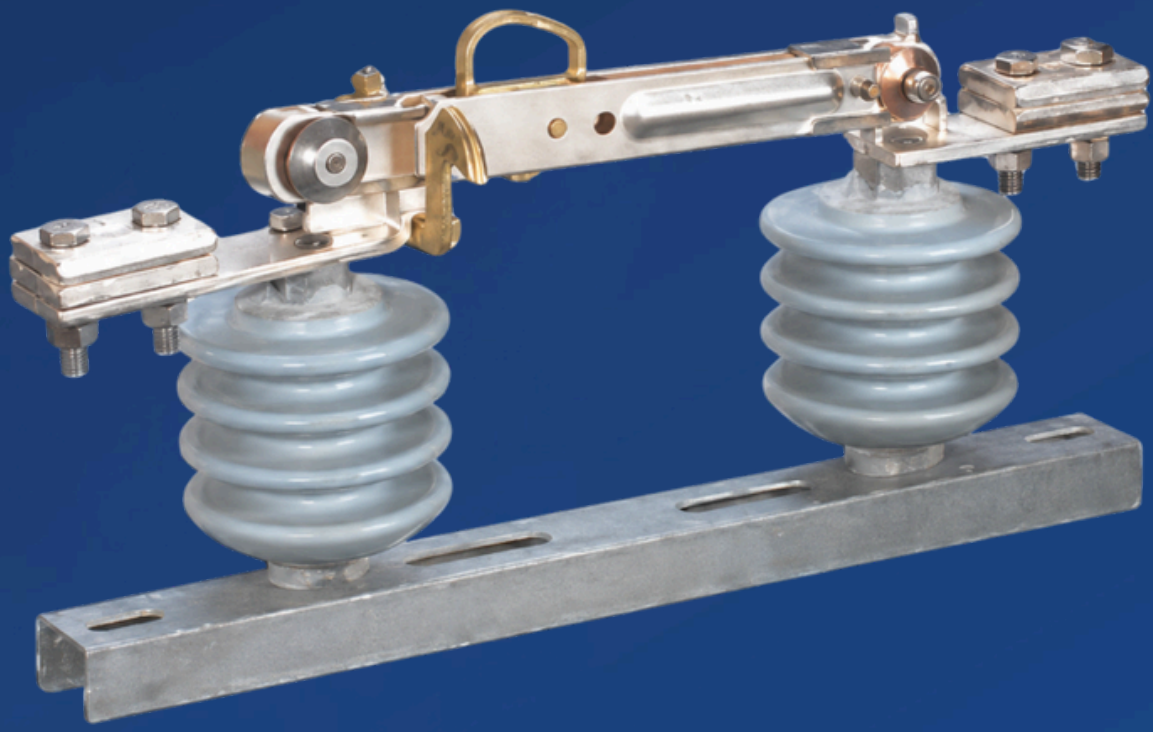

MANIOBRA DE CIRCUITOS SIN CARGA

Seccionadores Unipolares a Cuchillas de Media Tensión

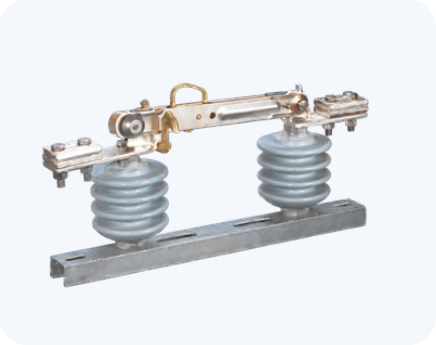

Línea de seccionadores de media tensión para uso exterior, aptos para maniobras de apertura y cierre de circuitos sin carga. Tensiones de servicio de 13,2 kV y 33 kV, con corrientes nominales de hasta 630A. Los contactos fijos y móviles (cuchillas) cuentan con protección superficial por plateado o estañado.

VENTAJAS

Estructura para intemperie
Acero galvanizado en caliente, apto para exteriores.

Aisladores a elección
Disponibles en porcelana o silicona según requerimiento.

Alta resistencia
Soporta actividad sísmica hasta grado 8 y vientos de hasta 35 m/s.

Montaje flexible
Fijación por abrazaderas de ajuste libre o tornillos sobre bastidor de base.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Seccionador de distribución (RH-A)

Redes	**15 / 27 / 38 kV**	Corriente nominal	**200 a 630 A**
Contactos	**Plateados o estañados**	Calidad	**ISO 9001:2015**

APLICACIONES

Redes de distribución de media tensión de uso exterior

NORMAS Y CERTIFICACIONES

IEC 62271-102 **IEC 62271-103** **IEC 60964** ISO 9001 Gestión de calidad · ISO 14001 Sistema de Gestion Ambiental · ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo.-

HOMOLOGADO POR

edenor


Especificaciones Técnicas

Nominal voltage (kV)	Maximum voltage (kV)	BIL (kV)	Nominal current (A)	Transient current (kA/1s)	Dimensions			
					A	B	C	D
13.8	15	95	200/630	16	305	270	580	186
13.8	15	95	630	25	305	313	595	230
13.8	15	110	200/630	16	381	270	650	186
13.8	15	110	630	25	381	313	670	230
24.2	27	125	200/630	16	381	310	650	228
24.2	27	125	630	25	381	340	670	260
34.5	38	150	630	25	381	368	670	290
34.5	38	170	630	25	381	400	670	316

Condiciones de Servicio

Parámetro	Valor
Tensión nominal	11 / 12 / 15 / 24 / 27 / 33 / 36 / 38 KV
Corriente nominal	200 A a 630 A (según modelo)
Temperatura de operación	-30 °C a +50 °C (según modelo)
Altitud máxima	1.000 a 3.000 m s.n.m. (según modelo)
Velocidad del viento	≤ 35 m/s
Intensidad sismica	≤ grado 8
Contaminación del aire	Clase IV
Espesor de hielo	≤ 10 mm

Dimensiones

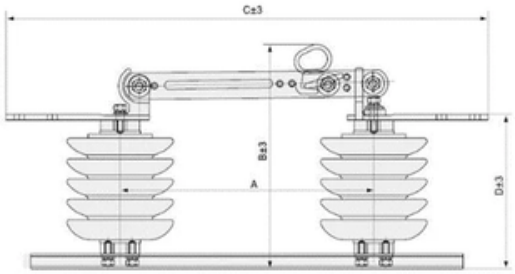

QUIÉNES SOMOS

Dos empresas. Una propuesta integrada.

Tecnología y provisión global

- Soluciones para industrias estratégicas
- Cobertura regional y logística
- Asistencia técnica, postventa y repuestos

Ingeniería independiente

- Diagnóstico, design review y optimización
- Calidad, auditorías e inspección
- Productos para instalaciones de AT, MT y BT

EXPERIENCIA

Trayectoria global. Capacidad técnica local.

1970
desde 1970 con experiencia comercial

62+
clientes en 8 países de LATAM

1.000+
casos de revisión y diagnóstico técnico

ALCANCE ENERGÍA

Productos, ingeniería y soporte en cada etapa del sistema eléctrico

01 **Generación**
Transformación y evacuación de energía
ACTIVOS DE POTENCIA

02 **Transmisión**
Transporte confiable en alta tensión
REDES Y SUBESTACIONES

03 **Distribución**
Protección, maniobra y entrega
CONTINUIDAD DEL SERVICIO

KGM OPERACIONES

HABLEMOS DE SU PROYECTO

Solicite más información sobre seccionadores unipolares a cuchillas de media tensión

DIRECCIÓN

KGM Operaciones S.R.L.
Guatemala 5959, Piso 5, Of. 504
CP 1425 — Buenos Aires, Argentina

TELÉFONOS

Directo: +54 11 6841 5710
Móvil: +54 911 6030 7090

SITIO WEB

kgmoperaciones.com.ar

LINKEDIN

linkedin.com/company/kgm-operaciones-srl

NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS

Reconectadores automáticos · Seccionadores unipolares a cuchillas de MT · Fusibles de alto poder de ruptura
Transformadores de medición y protección · Descargadores de tensión · Aisladores poliméricos